

ツース盤

Tooth plate

整地・法面作業の効率アップ*

KBL自社製の為、リーズナブルな価格での提供*


組合せタイプなので、破損しても単品だけ交換できるので便利*

耐摩耗性に優れる*

取付手順

※ツース盤の取付け・取外しをする場合は、バケットの先端は必ず上向きにして確実に地面に接地させ、周囲を確認した上で、作業手順(下記)に沿って実施してください。

- 1. バケットを正面に左から順にツース盤の取付けをしていく。

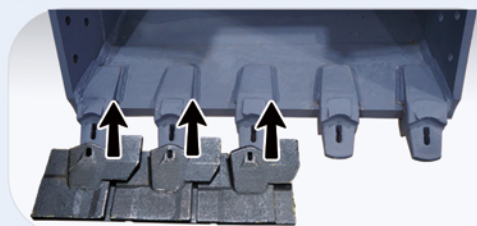

- 2. ツース盤/R(右)と隣接するC(センター)は組んだ状態にして取付けをする。

※脱落防止の構造上、個別での取付けが不可。
※横ピンタイプも同様の取付け手順となります。



- 3. ロックピンを装着し、取付完了！



*裏面にサイズ表の記載がございます。

本社
マーケティング部・企画営業部
産業機械事業部

Tel. 03-3472-1425 Fax. 03-3472-0651

バッテリー事業部

Tel. 03-5783-3781 Fax. 03-5783-3782

農業機械事業部 / 本社

Tel. 0120-41-5696 Fax. 03-5783-3782

農業機械事業部 / 北海道営業所

Tel. 011-887-8101 Fax. 011-887-8107

農業機械事業部 / 青森事務所

Tel. 0120-41-5696 Fax. 03-5783-3782

農業機械事業部 / 関西事業所

Tel. 079-568-6662 Fax. 079-568-6663

農業機械事業部 / 福岡営業所

Tel. 092-626-5556 Fax. 092-626-5240

北海道営業所

Tel. 0144-84-5680 Fax. 0144-84-5868

盛岡事業所

Tel. 019-638-6011 Fax. 019-638-6012

仙台営業所

Tel. 022-387-3220 Fax. 022-387-3221

前橋営業所

Tel. 027-030-6001 Fax. 027-030-6002

東京営業所

Tel. 03-3472-1421 Fax. 03-3472-0613

東京営業所 第二営業部

Tel. 03-3450-1103 Fax. 03-3472-0651

名古屋営業所

Tel. 052-715-7110 Fax. 052-709-7112

大阪営業所

Tel. 06-6319-8691 Fax. 06-6318-2127

福山営業所


Tel. 084-941-3755 Fax. 084-941-4119

福岡営業所


Tel. 092-626-5211 Fax. 092-623-6606

KBL

サイドカッター巾 (ワイドタイプ)

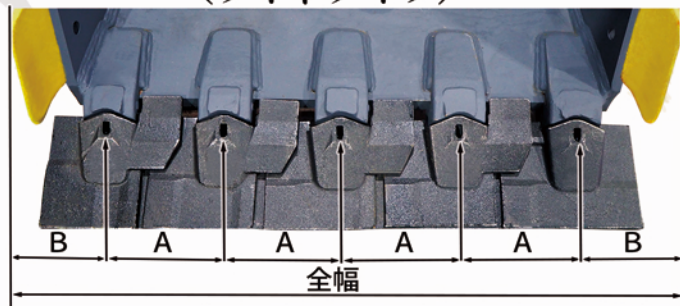

バケット巾

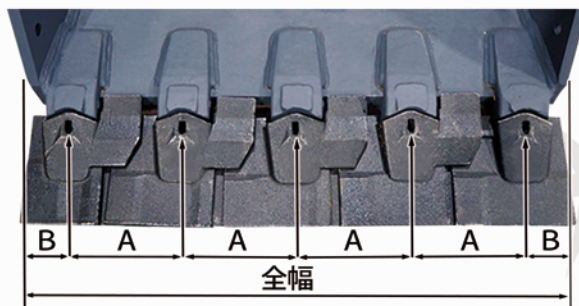

ツース盤型式	セット枚数	アダプタサイズ	ピッチカット	ピッチ寸法A	サイドカッター巾		バケット巾		備考		
					全幅(mm)	B(mm)	全幅(mm)	B(mm)			
エスコ 縦ピンタイプ	H13S-3	3	135	-	100~165	290~420	45	270~400	35	多機能対応 マルチタイプ	
	H18S-3	3	18S	-	115~195	360~520	45	320~480	45		
	H18S-4	4		-	-	475~715	-	435~675	-		
	MP18S-3	3		-	110~135	345~395	63	305~355	42.5		
	MP18S-4	4		-	-	455~530		415~490			
	18SN-3	3		-	160~195	452~522		412~482	46		
	18SN-4	4		-	-	612~717		572~677			
	P18SN-3	3		-	135~165	396~456		356~416	43		
	P18SN-4	4		-	-	531~621		491~581			
	P18SN-3	3		15mm	120~135	366~396		326~356	45		
	P18SN-4	4			-	486~531		451~491			
	P18SN-3	3			20mm	115~125		356~376		316~336	
	P18SN-4	4				-		471~501		431~461	
	22S-4	4	-			187~227		711~831		651~771	45
	22S-5	5	-			-		898~1058		838~998	
	22S-4	4	20mm	167~187	651~711	591~651					
	22S-5	5		-	818~898	758~838					
	25S-4	4	25S	-	180~210	730~820	660~750	60			
	25S-5	5		-	-	910~1030	840~960				
	25S-4	4		10mm	170~190	700~760	630~690				
	25S-5	5			-	870~950	800~880				
	30SW-4	4	30S	-	212~242	840~930	760~850	62			
	30S-5	5		-	178~215	916~1064	836~984				
	30S-5	5		10mm	168~195	876~984	796~904				
30S-5	5	-			163~185	856~944	776~864				
30S-5	5	25mm		153~165	816~864	736~784					
35S-4	4	35S	-	-	880~988	760~868	70				
35S-5	5		-	207~243	1087~1231	967~1111					
35S-6	6		-	-	1294~1474	1174~1354					
35SW-5	5	35S(0.8m ²)	-	245~292	1239~1427	1119~1307	幅広バケット用				
35SW-6	6		-	-	1484~1719	1364~1599					
コマツ 縦ピンタイプ	P25K-4	4	S25	-	160~190	668~758	94	598~688	59		
	P25K-5	5	S25	-	-	828~948	-	758~878	-		
	PK07-4	4	S35	-	-	880~988	-	760~868	-		
	PK07-5	5	S35	-	207~243	1087~1231	130	967~1111	70		
	PK07-6	6	S35	-	-	1294~1474	-	1174~1354	-		
コマツ 横ピンタイプ	K025-4	4	PC60	-	160~190	660~750	90	590~680	55		
	K07-4	4	PC100~PC200	-	-	869~989	-	769~889	-		
	K07-5	5		-	205~245	1074~1234	127	974~1134	77		
	K07-6	6		-	-	1279~1479	-	1179~1379	-		
CAT 横ピンタイプ	C025	4	J225	-	200~230	770~860	85	710~800	55		
	C04	5	J250	-	176~216	920~1080	108	840~1000	68		
	C04	5	J250	10mm	166~196	780~1000		800~920			
	C07	5	J300	-	197~252	1008~1228	110	908~1128	60		
	C07	6	J300	-	-	1205~1480		1105~1380			
	C09	5	J300(0.8m ²)	-	255~300	1290~1470	135	1190~1370	85		
	C09	6	J300(0.8m ²)	-	-	1545~1770		1445~1670			
	C08	5	J350	-	220~265	1120~1300		120		1050~1230	

※指定寸法でのカット対応可能です。

※上記寸法記載の無い製品は表面記載の当社営業所までお問い合わせください。