

K B L




QUALITY REPLACEMENT PARTS
JUST EQUAL TO GENUINE



LED WORK LIGHT Vol.3


KGL401AH



光線：拡散
明るさ：950LM
消費電力：15W(3W×5)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6500K
電圧：10-80V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL424AY




光線：拡散
明るさ：1800LM
消費電力：27W(3W×9)
EMC規格：EN55025適合

色温度：3000K
電圧：10-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL424A




光線：拡散
色温度：6500K
明るさ：1800LM
電圧：10-32V DC
消費電力：27W(3W×9)
防水防塵等級：IP67
EMC規格：EN55025適合
寿命期間：30,000




KGL558A



光線：拡散
色温度：6500K
明るさ：3360LM
電圧：9-32V DC
消費電力：48W(3W×16)
防水防塵等級：IP68
EMC規格：EN55025適合
寿命期間：30,000




KGL507A2



光線：拡散
明るさ：1050LM
消費電力：15W(3W×5)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000


KGL511A2



光線：拡散(FULL)
明るさ：1750LM
消費電力：24W(3W×8)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：30,000


KGL511B2



光線：拡散(WIDE)
明るさ：1750LM
消費電力：24W(3W×8)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：30,000


KGL520A



光線：拡散
明るさ：2788LM
消費電力：35W(5W×7)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6500K
電圧：9-36V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：50,000


KGL524A



光線：拡散
明るさ：1100LM
消費電力：18W(3W×6)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：10-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000


KGL529A



光線：拡散
明るさ：1800LM
消費電力：20W(10W×2)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：9-36V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：50,000


KGL537A



光線：拡散
明るさ：1400LM
消費電力：24W(3W×8)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：10-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：50,000


KGL801A



光線：拡散
明るさ：5400LM
消費電力：60W(10W×6)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：30,000


KGLE006A



光線：拡散
明るさ：1500LM
消費電力：18W(3W×6)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：10-30V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000


KGLWH4A



光線：拡散
明るさ：2160LM
消費電力：27W(3W×9)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：30,000


KGLWH5A



光線：拡散
明るさ：3840LM
消費電力：48W(3W×16)
EMC規格：EN55025適合

色温度：6000K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：30,000


KGLMG1 ワークライト用マグネット



【付属品】
M8×16ボルト1本・M8ナット1個・M8ワッシャー2枚
M10×20ボルト1本・M10ナット1個・M10ワッシャー2枚

KGLWH1A SW付

光線：拡散
色温度：6000K
明るさ：1800LM
電圧：9-32V DC
消費電力：30W(5W×6)
防水防塵等級：IP68
EMC規格：EN55025適合
寿命期間：50,000




KGL410A




光線：拡散
明るさ：1200LM
消費電力：24W(3W×8)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL425A

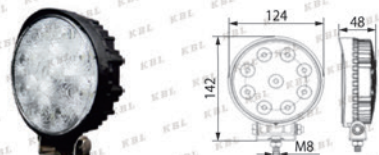

光線：拡散
明るさ：1800LM
消費電力：27W(3W×9)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：10-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL445A2

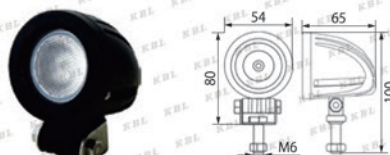

光線：拡散
明るさ：800LM
消費電力：10W(10W×1)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：10-48V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：30,000

KGL508A2




光線：拡散
明るさ：1260LM
消費電力：18W(3W×6)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGLE001A



光線：拡散
明るさ：2600LM
消費電力：42W(3W×14)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6000K
電圧：10-30V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL424B

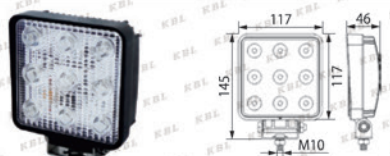

光線：集光
明るさ：1800LM
消費電力：27W(3W×9)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：10-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL537B



光線：集光
明るさ：1400LM
消費電力：24W(3W×8)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6000K
電圧：10-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：50,000

KGLE006B



光線：集光
明るさ：1500LM
消費電力：18W(3W×6)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6000K
電圧：10-30V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：30,000

KGL631A




光線：拡散
明るさ：2160LM
消費電力：36W(3W×12)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：50,000

KGL653A




光線：拡散
明るさ：5040LM
消費電力：72W(3W×24)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：50,000

KGL711A

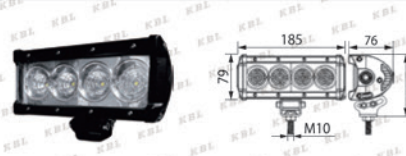

光線：拡散
明るさ：2800LM
消費電力：40W(10W×4)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP68
寿命期間：50,000

KGL634A







光線：拡散
明るさ：10800LM
消費電力：180W(3W×60)
EMC規格：EN55025適合
色温度：6500K
電圧：9-32V DC
防水防塵等級：IP67
寿命期間：50,000



COLOR LIGHT


カラーライト






KGLYE1A	YELLOW	KGLYE2A	YELLOW	KGLBL1B	BLUE
					
光線：拡散 明るさ：1000LM 消費電力：18W(3W×6) EMC規格：EN55025適合	色温度：3150K 電圧：10-30V DC 防水防塵等級：IP67 寿命期間：30,000	光線：拡散 明るさ：2650LM 消費電力：48W(3W×16) EMC規格：EN55025適合	色温度：3150K 電圧：9-32V DC 防水防塵等級：IP68 寿命期間：30,000	光線：集光 明るさ：500LM 消費電力：20W(10W×2) EMC規格：EN55025適合	色温度：ブルー 電圧：9-60V DC 防水防塵等級：IP68 寿命期間：50,000

LINE LIGHT

ラインライト



※実際の色とは異なります。

KGLGR3B	GREEN	KGLRE3B	RED	KGLBL3B	BLUE
					
光線：集光 明るさ：120LM 消費電力：6W(3W×2) EMC規格：EN55025適合	色温度：グリーン 電圧：10-80V DC 防水防塵等級：IP67 寿命期間：50,000	光線：集光 明るさ：180LM 消費電力：6W(3W×2) EMC規格：EN55025適合	色温度：レッド 電圧：10-80V DC 防水防塵等級：IP67 寿命期間：50,000	光線：集光 明るさ：120LM 消費電力：6W(3W×2) EMC規格：EN55025適合	色温度：ブルー 電圧：10-80V DC 防水防塵等級：IP67 寿命期間：50,000

総輸入代理店 株式会社ケービーエル

<https://www.kbl-ltd.co.jp/>



本社 Tel.03-3472-1425 Fax.03-3472-0651
 マーケティング部・産業機械事業部
 企画営業部 Tel.03-3472-1608 Fax.03-3472-0651
 バッテリー事業部／本社 Tel.03-5783-3781 Fax.03-5783-3782
 バッテリー事業部／関西事業所 Tel.079-568-6662 Fax.079-568-6663
 バッテリー事業部／九州事業所 Tel.092-405-0805 Fax.092-673-7720
 農業機械事業部／本社 Tel.0120-41-5696 Fax.03-5783-3782
 農業機械事業部／北海道営業所 Tel.011-887-8101 Fax.011-887-8107
 農業機械事業部／関西事業所 Tel.079-568-6662 Fax.079-568-6663
 農業機械事業部／福岡営業所 Tel.092-626-5556 Fax.092-626-5240

北海道営業所 Tel.0144-84-5680 Fax.0144-84-5868
 盛岡事業所 Tel.019-638-6011 Fax.019-638-6012
 仙台営業所 Tel.022-387-3220 Fax.022-387-3221
 前橋営業所 Tel.0270-30-6001 Fax.0270-30-6002
 東京営業所 Tel.03-3472-1421 Fax.03-3472-0613
 東京営業所 第二営業部 Tel.03-3450-1103 Fax.03-3472-0651
 名古屋営業所 Tel.052-715-7110 Fax.052-709-7112
 大阪営業所 Tel.06-6319-8691 Fax.06-6318-2127
 福山営業所 Tel.084-941-3755 Fax.084-941-4119
 福岡営業所 Tel.092-626-5211 Fax.092-623-6606

販売元