




Supported by **K B L**
ESTABLISHED IN 1950
Always Your Best Partner

TMC CANCELA®

TMC CANCELA(ティーエムシーカンセラ)社は1971年スペイン北部のガリシア地方でマヌエル・カンセラ氏により設立された農業機械修理工場が始まりです。早期から顧客の要望によりマルチャーやストーンクラッシャーの製造を手掛けるようになりました。近隣農家・林業業者によるハードな実用検証と改良を繰り返して、TMC社は独自の技術革新を重ねて参りました。更に作業能力と耐久性を追求した結果『機能美』と言うべき洗練されたフォルムが完成しました。

スペイン国内では絶大なシェアがあり、高い技術力を持つTMC社ですが世界的認知度は低いメーカーです。TMC社はこれまで販路を広げる活動を行っていませんでした。それは彼らの民族的気質も理由の一つです。TMC社スタッフはケルト民族であることを誇りとしています。古来より武器や農具などの金属加工を得意としています。儲けることよりも良い製品を創ることに執着する寡黙で職人気質な人々です。

アジアでは(株)ケービーエルが万全のアフター体制で販売を行っています。

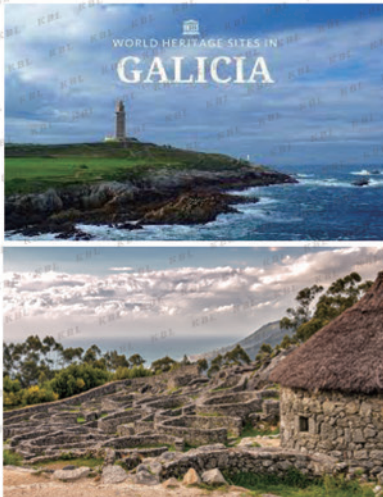

2024年9月版

ストーンクラッシャー

圃場・山間地・道路など土質・石質を選ばず使用が可能です。

TXK シリーズ

作業幅 134~216cm
最大石礫直径 40cm
適応トラクター馬力 70~130ps
固定タングステンハンマー使用



MEDIA

TXK2 シリーズ

作業幅 245~270cm
最大石礫直径 40cm
適応トラクター馬力 120~160ps
12本のドライブベルトにより破碎力を強化




MEDIA

実演
できます



ハンマー F29+F37



ハンマー F29+F37

型式	作業幅 (cm)	ローター 幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫 処理径	PTO 回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TXK-100	134	100	140	980	70~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-16/F37-2	6 XPB
TXK-125	159	125	165	1,095	80~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-20/F37-2	6 XPB
TXK-150	184	150	190	1,270	90~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-24/F37-2	6 XPB
TXK-180	214	180	220	1,526	100~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-28/F37-2	6 XPB
TXK2-200	245	200	251	1,650	120~160	40cm	1,000	2	0.3~1.5	F29-32/F37-2	6+6 XPB
TXK2-225	270	225	276	1,850	140~160	40cm	1,000	2	0.3~1.5	F29-36/F37-2	6+6 XPB

◎高速回転により石を削りながら破碎する構造です。

噛込みのショックを抑え、トラクターへの負荷を低減しました。

◎破碎板とハンマーとの距離調整が可能です。

荒砕きから微細砕きまで圃場にに合わせて調整出来ます。

◎スウェーデン鋼の使用により、耐久性を高め重量を抑えています。比較的low馬力のトラクターから使用可能です。



ローター部構造



ベルト部



作業深さ 15~20cm

調整によりさらに深く破碎することは可能ですが、作業効率上適正ではありません。

HARDOX®
IN MY BODY

FLEXI®
STEEL

高強度・耐摩耗性に優れたスウェーデン鋼「ハードックス」と「フレキシスチール」を使用し軽量化を実現

TXS シリーズ



MEDIA

作業幅 185~255cm
最大石礫直径 50cm
適応トラクター馬力 120~180ps
固定タングステンハンマー使用



鎮圧ローラー仕様

ハンマー F29+F37



型式	作業幅 (cm)	ローター 幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫 処理径	PTO 回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TXS-180	185	180	220	1,745	120~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-30/F37-2	6+6 XPB
TXS-200	205	200	240	1,870	130~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-32/F37-2	6+6 XPB
TXS-225	230	225	265	1,985	140~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-36/F37-2	6+6 XPB
TXS-250	255	250	290	2,135	160~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-40/F37-2	6+6 XPB

オプション

鎮圧ローラー

作業後の土壌を鎮圧し雨による
泥状化や固化、流失を防ぎます

TXX シリーズ




MEDIA

作業幅 245~295cm
最大石礫直径 50cm
適応トラクター馬力 140~300ps
固定タングステンハンマー使用



ハンマー F29+F37

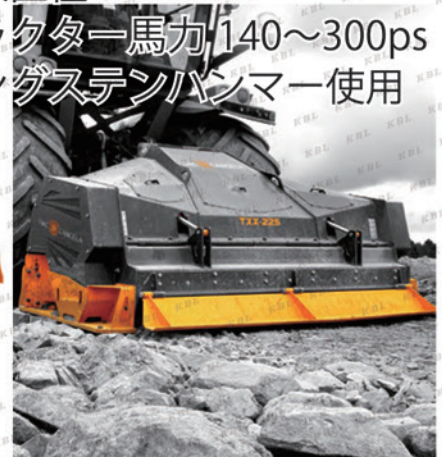

型式	作業幅 (cm)	ローター 幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫 処理径	PTO 回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TXX-200	245	200	251	2,490	140~300	50cm	1,000	3	0.3~1.5	F29-32/F37-2	6+6 XPB
TXX-225	270	225	276	2,680	150~300	50cm	1,000	3	0.3~1.5	F29-36/F37-2	6+6 XPB
TXX-250	295	250	301	2,780	170~300	50cm	1,000	3	0.3~1.5	F29-40/F37-2	6+6 XPB

オプション

鎮圧ローラー

作業後の土壌を鎮圧し雨による泥状化・固化・流失を防ぎます



マルチャー

雑草や雑木を細かく粉碎し、土壤に鋤き込んで分解を促進する作業機です。
耕作放棄地の再生、麦等残稈の処理、雑木林の開墾に！

TGH-160/180/200/220

実演
できます



MEDIA



雑草・雑木を粉碎し地表の5~6cm程度を削り取ります。
通常の雑草の根はほとんど残りません。笹・竹・直径180mm程度の雑木も綺麗に粉碎し地表に鋤き込み分解を促進します。

- 作業速度 前進 2~6Km/h 後進 1~3Km/h A-18
- 石に強い超硬ハンマー A-18 使用

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大 処理径	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TGH-160	160	186	642	60~100	18cm	540	2	1~6	A-18 - 16	4 XPB
TGH-180	180	206	730	70~100	18cm	540	2	1~6	A-18 - 18	4 XPB
TGH-200	200	226	802	80~100	18cm	540	2	1~6	A-18 - 20	4 XPB
TGH-220	220	246	858	85~100	18cm	540	2	1~6	A-18 - 22	4 XPB

TFS-150/180/200 タングステンハンマー仕様のマルチャー



リアフレーム仕様



F19 F25 F20 F23



MEDIA

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大 処理径	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TFS-150	150	188	1,172	70~110	30cm	540	2	1~6	F19-34+F20-2, F25-34+F20-2, F23-36	6 XPB
TFS-180	180	218	1,284	80~110	30cm	540	2	1~6	F19-42+F20-2, F25-42+F20-2, F23-44	6 XPB
TFS-200	200	238	1,351	95~110	30cm	540	2	1~6	F19-46+F20-2, F25-46+F20-2, F23-48	6 XPB

オプション

リアフレーム

F23 ハンマー仕様

TFK-160/180/200/225

林野の開墾、山林整備向け大型マルチャー

- ・立木の最大処理径 32.5cm
- ・切り株の処理



油圧リアフレーム仕様



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大 処理径	PTO 回転 (rpm)	装着Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TFK-160	160	206	1,520	100~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19-36/F20-2, F25-36/F20-2, F45-36/F20-2, F23-38	10 XPB
TFK-180	180	226	1,625	120~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19-44/F20-2, F25-44/F20-2, F45-44/F20-2, F23-46	10 XPB
TFK-200	200	246	1,745	130~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19-48/F20-2, F25-48/F20-2, F45-48/F20-2, F23-50	10 XPB
TFK-225	225	271	1,910	145~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19-54/F20-2, F25-54/F20-2, F45-54/F20-2, F23-56	10 XPB
TFK-250	250	296	2,190	150~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19-58/F20-2, F25-58/F20-2, F45-58/F20-2, F23-60	10 XPB

オプション

リアフレーム
油圧リアフレーム
F23 ハンマー仕様



リモート油圧走行ユニット用マルチャー

TLE-125/150



MEDIA



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (min-max MPa)	油量 (L/min)	処理径 (mm)	ハンマー 型式 - 数	ドライブ ベルト
TLE-125	125	152	480	200-280	60-120	Φ130	F09-32orF08-32	4 XPB
TLE-150	150	177	580	200-280	70-120	Φ130	F09-38orF08-38	4 XPB

オプション

F08 ハンマー仕様
強化型油圧モーター
飛散防止カバー
フード開閉電磁弁



油圧ショベル用マルチャー

THA-050/070/090



処理径

Φ25mm

1.5-3.5 Tn



**FLEXI
STEEL**



MEDIA

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	ドライブ ベルト	ブレード 型式-数
THA-050	50	71	215	15-18	20-50	2 XPB	A01-8/A03-24
THA-070	70	91	245	15-18	25-50	2 XPB	A01-12/A03-36
THA-090	90	111	270	15-18	30-50	2 XPB	A01-14/A03-42



A01

A03

オプション

A03 ブレード仕様
飛散防止ゴム板
飛散防止チェーン
強化型油圧モーター
フローティングシステム

THL-090/100



処理径

Φ45mm

3.5-8 Tn



**FLEXI
STEEL**



MEDIA

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	ドライブ ベルト	ブレード 型式-数
THL-090	90	110	342	18-21	30-90	1 EXTRA DRIVE	A01-14/A03-42
THL-100	100	120	357	18-21	40-90	1 EXTRA DRIVE	A01-14/A03-42



A01

A03

オプション

A03 ブレード仕様
飛散防止ゴム板
飛散防止チェーン
強化型油圧モーター
可変式油圧モーター
フローティングシステム

THI-075/100/125

タンダステンハンマー F08

装着可能な本格油圧マルチャー



処理径

Φ120mm

4 - 8 Tn



F09

F08



MEDIA

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	ドライブ ベルト	ブレード 型式-数
THI-075	75	102	385	18-28	35-100	4 XPB	F09-18+F39-2 F08-18+F38-2
THI-100	100	127	450	18-28	45-100	4 XPB	F09-24+F39-2 F08-24+F38-2
THI-125	125	152	520	18-28	55-100	4 XPB	F09-30+F39-2 F08-30+F38-2

HARDOX
IN MY BODY

**FLEXI
STEEL**

オプション

F08 ハンマー仕様
サポート脚 TYPE A
サポート脚 TYPE B
飛散防止ゴム板

サポート脚



TYPE A

TYPE B



THE-075/100/125



処理径

Φ130mm

5-12 Tn



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	ドライブ ベルト	ブレード 型式 - 数
THE-075	75	105	455	18-28	60-160	4 XPB	F09-18+F39-2 F08-18+F38-2
THE-100	100	130	530	18-28	75-160	4 XPB	F09-24+F39-2 F08-24+F38-2
THE-125	125	155	600	18-28	90-160	4 XPB	F09-30+F39-2 F08-30+F38-2

サポート脚



オプション

F08 ハンマー仕様
サポート脚 TYPE A
サポート脚 TYPE B
両側飛散防止チェーン
強化型油圧モーター
右側フード油圧シリンダー ※1
フード開閉用ソレノイドバルブ



F09

F08

※1 左開閉シリンダーと連動。(左右単独開閉はできません。)

HARDOX
IN MY BODY

FLEXI
STEEL

THJ-100/125/150



処理径

Φ170mm

10-16 Tn



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	ドライブ ベルト	ブレード 型式 - 数
THJ-100	100	138	730	28/38	90-170	5 XPB	F09-24+F39-2 F08-24+F38-2
THJ-125	125	163	805	28/38	105-170	5 XPB	F09-30+F39-2 F08-30+F38-2
THJ-150	150	188	895	28/38	115-170	5 XPB	F09-36+F39-2 F08-36+F38-2

オプション

F08 ハンマー仕様
サポート脚 TYPE A
サポート脚 TYPE B
両側飛散防止チェーン
可変式油圧モーター
フード開閉用ソレノイドバルブ



F09

F08

HARDOX
IN MY BODY

FLEXI
STEEL

THB-100/125/150



処理径

Φ200mm

15-20 Tn



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	ドライブ ベルト	ブレード 型式 - 数
THB-100	100	137	960	28/38	100-170	5 XPB	F19+F20/F25+F20/F45 +F20/F18+F20=22+2
THB-125	125	162	1,150	28/38	115-170	5 XPB	F19+F20/F25+F20/F45 +F20/F18+F20=28+2
THB-150	150	187	1,270	28/38	125-170	5 XPB	F19+F20/F25+F20/F45 +F20/F18+F20=34+2

オプション

F45 ハンマー仕様
サポート脚 TYPE A
サポート脚 TYPE B
強化型油圧モーター
可変式油圧モーター
フード開閉用ソレノイドバルブ



F19

F20

F25

F45

F18

HARDOX
IN MY BODY

FLEXI
STEEL

超大型ストーンクラッシャー

適応トラクター 280～390 馬力

TXP-250

特殊形状ハンマーにより低燃費を実現
特許取得ハンマー固定構造
仕上げ調整可能な油圧式カウンタブレード



HARDOX®
IN MY BODY

FLEXI®
STEEL



F36



型式	作業幅 (cm)	ローター 幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫 処理径	PTO 回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー 型式・数	ドライブ ベルト
TXP-250	250	250	259	4,860	280~390	60cm 以上	1,000	3	0.3~1.5	F36-20	6+6 XPC

オプション

鎮圧ローラー・オイルクーラー

ナイフ・ハンマー各種

A01	A03	A18	A20	F05	F08	F09	F13	F19	F20
F21	F23	F25	F29	F36	F37	F38	F39	F42	F45

実演[※]とお問い合わせのご案内

弊社では全国各地で実演[※]を行っています。ご購入検討の際は、ぜひ実演で実際の機能と作業効率をお確かめください。

また、当カタログに掲載している製品は TMC カンセラ社製品の一部です。お客様の作業に合わせ、最適な機種をご提案させていただきます。

※実演には原則として、弊社社員が立ち会わせていただきます。

※実演の作業時間は 2～3 時間程度です。実演機の貸出しはおこなっておりません。

株式会社 **ケービーエル** TMC CANCELA 事業部 / 農業機械事業部

〒140-0004 東京都品川区南品川2丁目2番10号 TEL: 0120-41-5696 FAX: 03-3472-0651

TMC群馬ヤード 〒379-2304 群馬県太田市大原町2576-1 Tel.0277-32-6161 Fax.0277-32-6162

札幌SC 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目7-10 Tel.011-887-8101 Fax.011-887-8107

関西事業所 〒669-1355 兵庫県三田市長坂池畑291-1 Tel.0120-41-5696 Fax.079-568-6663

福岡営業所 〒811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋筒井804-10 Tel.092-626-5556 Fax.092-626-5240